

KRAIBURG KURA Rotary

en salle de traite carrousel

Conditions préalables :



Surface béton :

- propre
- plane

Béton :


- min. 10 cm d'épaisseur

Tapis :


température uniforme : min. 5° C jusqu'à max. 30° C (en fonction de leur température de départ, stocker les tapis en conséquence, avant leur installation)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :




Marquer :



Couper :



Percer et monter :



Éléments de fixation KRAIBURG :




Facultatif pour béton :

- chevilles-clous diam. 8 x 60 mm - A2
- rondelles diam. 30 mm - A2


1 Positionner les tapis

i Positionner le premier tapis à un endroit approprié :
p. ex. laisser reposer le premier bord latéral du tapis sur un tube de support

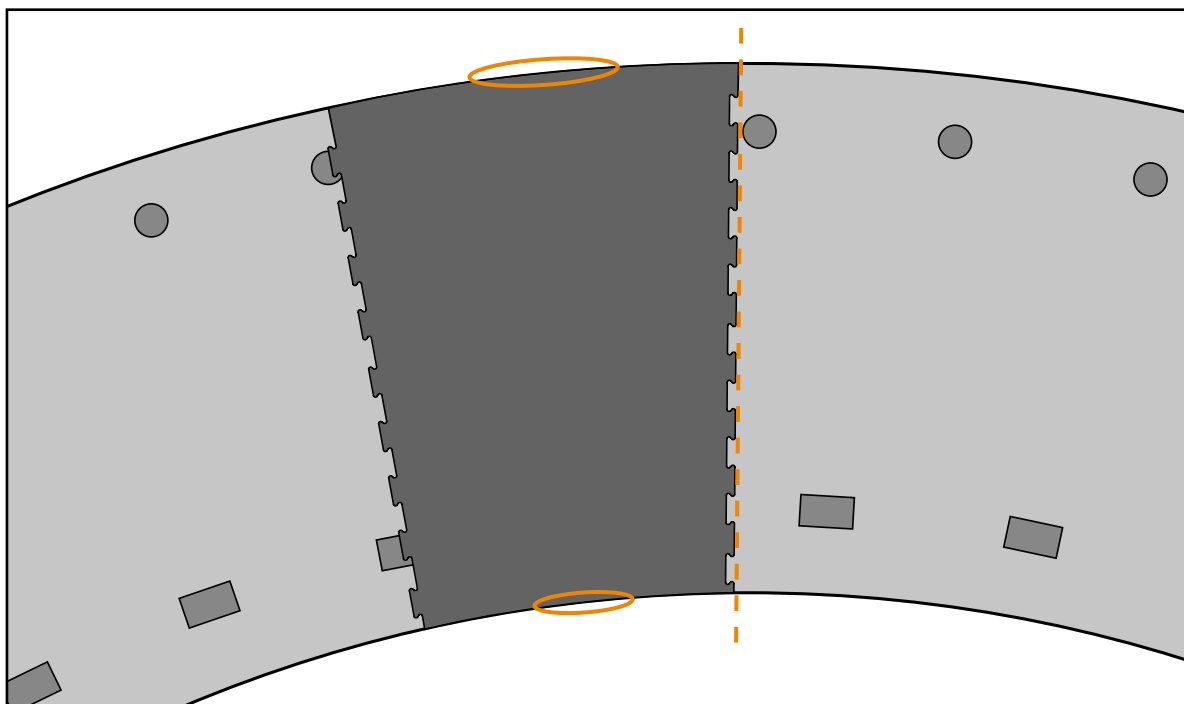


Le tapis soit au niveau du bord

Exemple




Assembler les tapis de façon lâche : pour ce faire, emboîter les tapis, soulever légèrement et étirer régulièrement

! Eviter les tensions !



NE PAS PRESSER !




NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !

! Si la température est basse : étirer la connexion puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible à l'oeil nu

② Ajuster


Découper le revêtement pour l'adapter

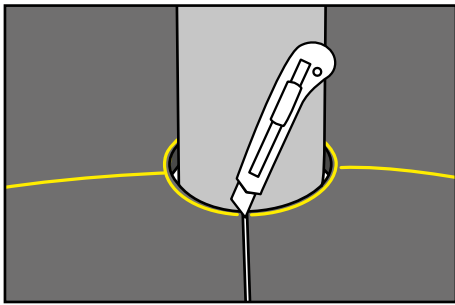


! **Noter : transmettre le rayon sur le tapis pour pouvoir découper les évidements à des mesures exactes**

i Astuces pour les découpes :


- humidifier ou graisser légèrement la lame
- étirer légèrement les tapis



Autre astuce : lorsque la partie à découper est minime, utiliser une pince pour la tenir

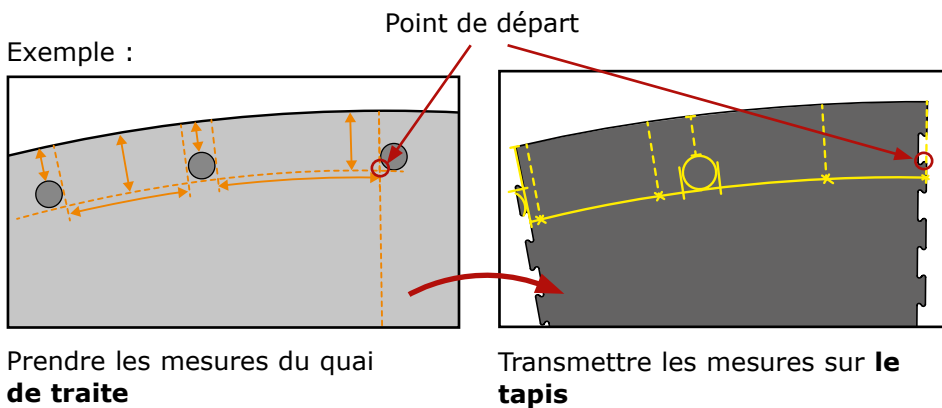


i **Astuce :** courber le mètre pour pouvoir transmettre le rayon et les mesures sur le tapis

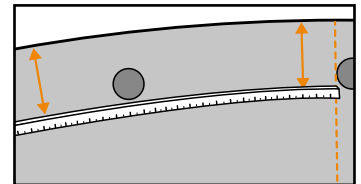


③ Fixer les tapis si nécessaire



Le cas échéant, fixer les tapis 3 x au niveau du rayon intérieur




Percer





Frapper la cheville plastique à fleur



Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement plus bas que le niveau du tapis



i **Astuce :** pour vérifier, vous pouvez utiliser un objet métallique plat (p. ex. un marteau) et racler au-dessus de la zone où se trouve la fixation. Dans le cas où vous sentez la fixation, cela signifie qu'il faut la frapper encore plus bas !



Un petit jeu doit être visible

! **Ne pas enfoncer le clou-vis à l'extrême !**

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

