



STEP

Revêtement de sol pour fortes pentes



GARANTIE
2 ans
GARANTIE

Revêtement conçu pour les passages difficiles avec une pente de plus de 6%.

Le revêtement idéal pour sécuriser vos couloirs, chemins d'accès en montée ou descente.

- **Le profil nervuré en forme de V :**
 - donne de l'accroche,
 - facilite le drainage des liquides.
- **L'imprimé carré entre les nervures améliore l'adhérence.**
- **Praticable dans les deux sens de circulation.**
- **Testé et approuvé sur des pentes allant jusqu'à 15%.**



Caractéristiques



Profil supérieur nervuré en forme de V



Profil inférieur rainuré pour une souplesse idéale



Système de fixation éprouvé Belmondo

Extrêmement solide, arrondi et à fleur de tapis.




www.agriest.com



DONNÉES TECHNIQUES

Options

- **Tôle inox en Z :**
Ep 2mm - Long 2m.
(réf 217561)

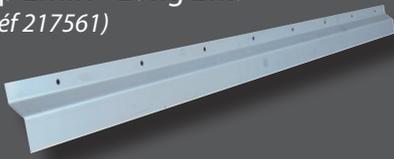

- **Vis à frapper :**
10 x 80 avec rondelle curve.
(réf 217892)



Merci d'observer les prescriptions BELMONDO lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.


Dimensions

- Epaisseur du tapis : **24 mm**
- Longueur : **2 m**
- Largeur : **65 cm** ou **130 cm**

16 mm  24 mm



Installation

- Conditions préalables : Béton minimum 10 cm d'épaisseur, pas de trous.
- Installation : Placer les tapis de sorte que les flèches désignent le bas du tapis.
- Laisser un joint de dilatation d'approximativement 1cm aux bords du tapis.

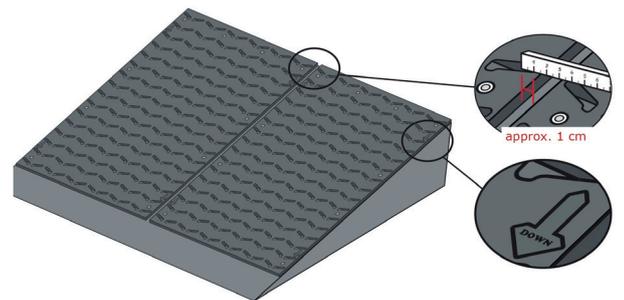

Tailles de tapis

- 130 x 200 cm (Min. 10 vis)
- 65 x 200 cm (Min. 9 vis)

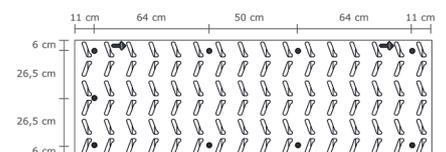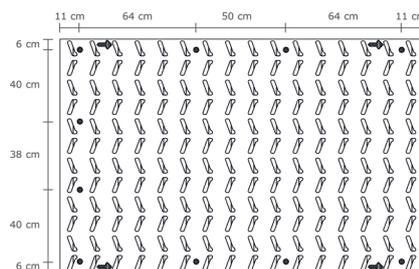

www.agriest.com

AGRIEST - Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE
TEL. : + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail : contact@agriest.com