



JUMBO II | Répartiteur Robuste



Reck
Agrartechnik

Caractéristiques

Puissance : 1000 Trs/min.

Attelage : avant ou arrière,
3 points (avec CAT II et CAT III).

Puissance nécessaire du tracteur : 150 CV.

Poids : 950 kgs.


Sécurité intégrée.

Le plus performant pour les entrepreneurs agricoles

- Répartition des tas d'ensilage de plus de 2 mètres de hauteur, de bennes ou de remorques basculantes en peu de temps.
- Répartition en fines couches facilement et de façon ciblée.
- Performance maximale en silo-couloir et silo-taupe.
- Compactage optimal et rapide.
- Qualité odorante et nutritive de l'ensilage d'herbe.
- Plus de rendements en lait et en viande.
- Meilleure santé animale, donc moins de frais vétérinaires.

www.agriestelevage.fr

AGRIEST - Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE
TEL. : + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail : contact@agriestelevage.fr

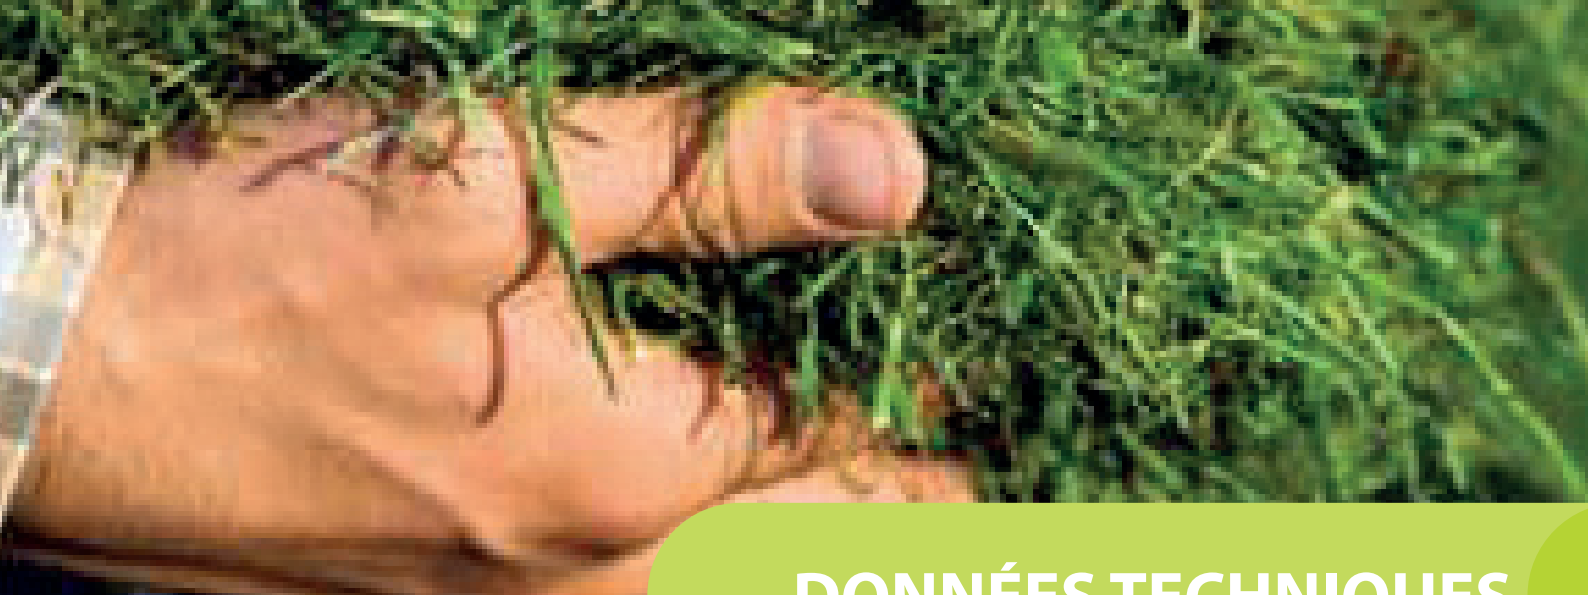

DONNÉES TECHNIQUES

Accessoires

Boîtier inverseur

pour utiliser au choix attelage avant et arrière.

Entraînement moteur hydraulique

en alternative à un entraînement prise de force pour un attelage sur valet de ferme ou télescopique.

Cardan WWZ 2480

Unité d'éclairage

Possibilité de rallonge

+18.5 x 2 = + 37 cm
+ 28.5 cm x 2 = + 57 cm
+ 42.5 cm x 2 = + 85 cm

Merci d'observer les prescriptions AGRIEST lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation des répartiteurs d'ensilage d'herbe, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.



Données Techniques

Diamètre tambour	95 cm
Diamètre répartiteur	128 cm
Largeur de travail	de 225 à 285 cm
Nombre de pales	de 48 à 64 pièces

www.agriestelevage.fr

AGRIEST - Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE
TEL. : + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail : contact@agriestelevage.fr