



SYSTEMÈME C78 | Système de brise-vents

Système brise-vent à double ouverture

Idéal pour protéger les stabulations, bâtiments de stockage et hangars à matériel.

- Ouverture du haut vers le bas et du bas vers le haut,
- Gestion optimale de la ventilation,
- Possibilité de réaliser de l'ombrage,
- Textile haute qualité de résistance avec un large choix de couleurs,
- Bonne diffusion de la lumière dans le bâtiment,
- Garantie du système contre les vents forts (Force 8),
- Renforts tous les 1,25 m,
- Matériel électrique garanti 2 ans.



Oberleitner
WINDSCHUTZ GmbH
Co.KG

Caractéristiques

Ouvertures

85 m de long et 5,5 m de haut max

Entrainement


Motoréducteur 380V

Renforts avec revêtements anti-frottements


DONNÉES TECHNIQUES

Accessoires

Renforts coulissants sur rail

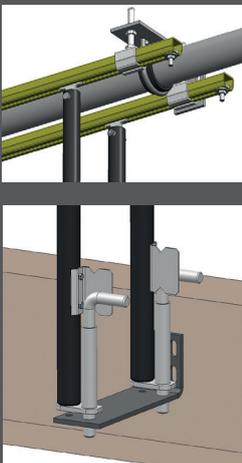

Renforts amovibles




Sécurité anti pluie/vent




Merci d'observer les prescriptions AGRIEST lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre porte, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

ENCOMBREMENTS

Enroulement standard

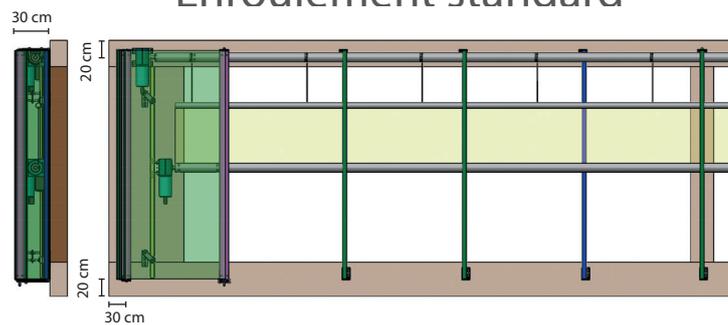

Enroulement central pour conservation des passages d'engins

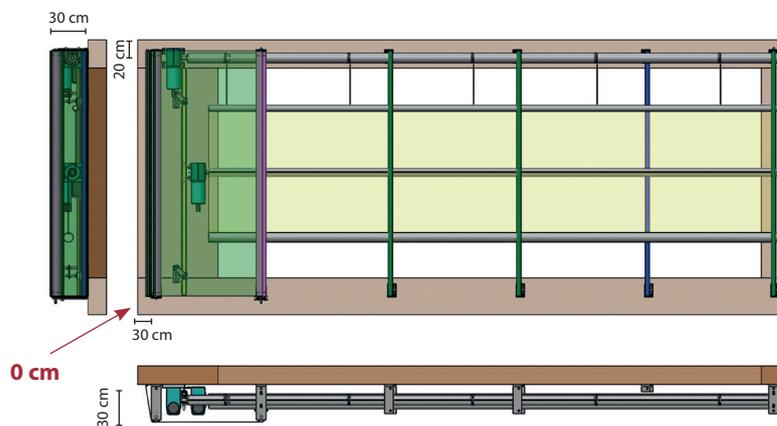

www.agriestelevage.fr

AGRIEST - Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE
TEL. : + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail : contact@agriestelevage.fr