

ADK | Porte renforcée à enroulement supérieur



Oberleitner
WINDSCHÜTZ GmbH
Co.KG

Idéale pour les passages fréquents




- Glissières démontables de **130 mm**, avec joint d'étanchéité caoutchouc



- Renforts aluminium **100 x 130 mm**



- Caisson de protection inclus en série



- Groupe motoréducteur **250 Nm, 380 V**, pour une ouverture rapide



- Sections individuelles pour un remplacement facile

**Pour toutes
les
ouvertures
jusqu'à 7 m
de largeur
et
jusqu'à 5,5 m
de hauteur**

www.agriestelevage.fr



DONNÉES TECHNIQUES

Accessoires

Télécommande
+ palpeur de sécurité




Renfort central
anti-tempête
pour ouverture
jusqu'à 7m
obligatoire
à partir de 5,75 m

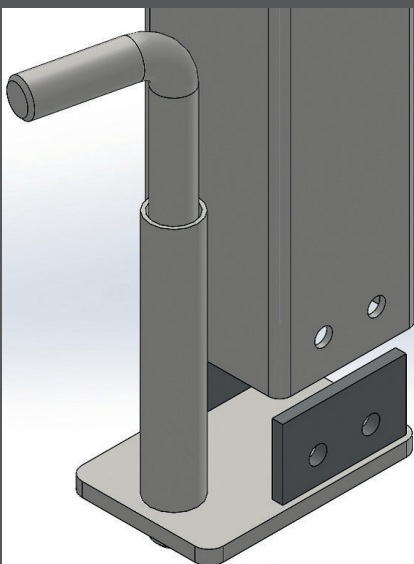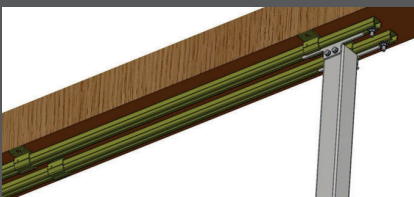

Merci d'observer les prescriptions AGRIEST lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre porte, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

ENCOMBREMENTS

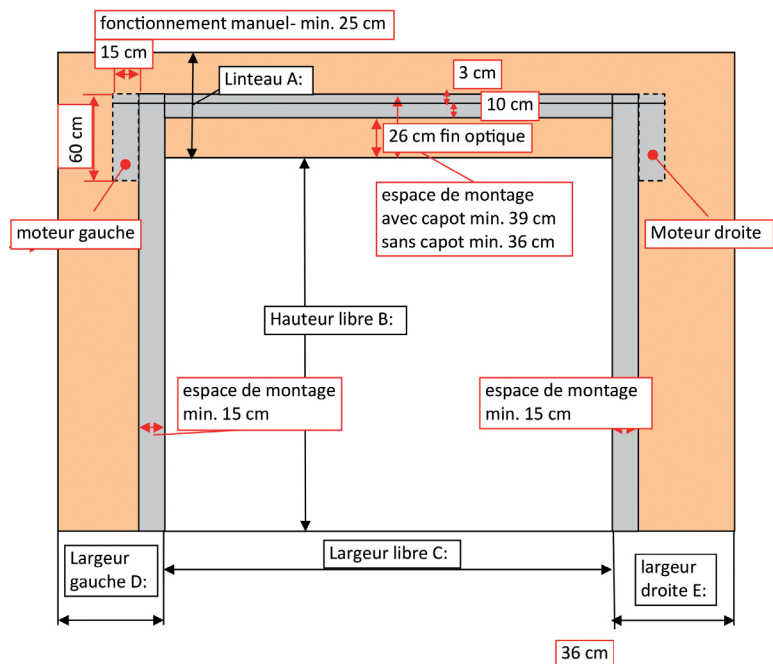

www.agriestelevage.fr

AGRIEST - Z.A. de la Maze - FR - 70360 SCEY SUR SAONE
TEL. : + 33 (0)3 84 92 76 76 - Mail : contact@agriestelevage.fr